

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

IPARI 3,2 M-ES TEKERCSRŐL-TEKERCSE UV NYOMTATÓ

SIGNRACER 3200 RTR

Széles formátumú UV tekercsgyártás
banner, hálós anyag, fólia, háttérvilágításos
média, tapéta és kültéri reklám számára.



🌀 3200 mm tekercsről-tekercsre
nyomtatási szélesség.

⚡ 53 / 45 / 30 m²/h duplasoros
üzemmódok.

🖨️ 635 x 900 dpi gyártási felbontás.

SZÉLES FORMÁTUMÚ TEKERCSGYÁRTÁS

A SIGNRACER 3200 RTR egy 3,2 m-es tekercsről-tekercsre platform minősített kültéri reklám, belső dekoráció, háttérvilágításos és flexibilis táblák médiájához. Ellenőrizze a szállítást, feszítést, vezetést, keményítést, színt, kivitelt és szükséges ellenállást a tényleges tekercsen.

A nyomtató egyensúlyt teremt a sebesség, részletesség és médiaflexibilitás között. 635 x 900 dpi felbontása, lineáris motoros kocsi akár 1,2 m/s sebességgel, és LED UV keményítése éles kimenetet biztosít a kompatibilis tekercsanyagok széles skáláján.



IPARI ILLESZTÉSI PILLANATKÉP

3200 mm

Teljes szélességű tekercsnyomtatás banner, tapéta, háttérvilágításos média és reklámgrafikák számára.

53 / 45 / 30 m²/h

Duplasoros vázlat, gyártási és minőségi üzemmódok a gyártástervezéshez.

635 x 900 dpi

Szabályozott felbontás olvasható szövegekhez, átmenetekhez, márkaszínekhez és részletes grafikákhoz.

GYÁRTÁSI ALAPOK



3,2 m széles formátumú kimenet

Gyártson nagy bannereket, fali grafikákat, épületburkolatokat és háttérvilágításos alkalmazásokat a teljes 3200 mm-es nyomtatási szélességen.



Lineáris motoros pontosság

A lineáris motoros hajtás sima kocsimozgást biztosít a teljes szélességen a stabil széles formátumú kimenet érdekében.



Rugalmas felhasználási kör

Egy opcionális hálós készlet bővíti a nyomtatót perforált médiához, amelyet kültéri reklámban és homlokzati grafikában használnak.

FŐ KÉPESSÉGEK

Széles munkák kompromisszumok nélkül

A 3200 RTR alkalmas óriásplakátokhoz, bannerekhez, kiállítási grafikákhoz, ablakfóliákhoz, háttérvilágításos kijelzőkhöz és falburkolatokhoz.


Gyártási sebesség szabályozása

A kétsoros üzemmódok 53 / 45 / 30 m²/h sebességet érnek el, egyensúlyt teremtve a vázlatminőség, a gyártási minőség és a nagyobb részletességű munkák között.

Részletes színkiadás

A 635 x 900 dpi felbontás és az 5-15 pl szürkeárnyalatú tintacseppek támogatják a sima átmeneteket, a finom szövegeket és a márkaszínekkel végzett munkát.

ALAPVETŐ GYÁRTÁSI RENDSZEREK

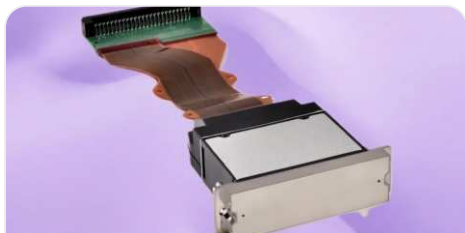

Ricoh Gen. 6 nyomtatófejek

A 4-8 Ricoh Gen. 6 nyomtatófejes konfigurációk lehetővé teszik a műhelyek számára a teljesítmény skálázását a minőségi célok és a gyártási mennyiség függvényében.



Kezelői vezérlőpanel

A hozzáférhető vezérlők segítik a kezelőket az anyagadagolás, a beállítási ellenőrzések és a gyártási beállítások kezelésében a nyomtatónál.



LED UV keményítés

A változtatható teljesítményű LED UV keményítés támogatja a konzisztens tintaviselkedést kétsoros konfigurációban.



SR-100 HD sokoldalú gyártáshoz

Strapabíró UV tinta opció megbízható színekhez, fehér kezeléshez és tanúsított gyártási munkafolyamatokhoz.



SR-100 T tekercses gyártáshoz

Tekercsre optimalizált UV tinta rugalmas anyagok munkafolyamataihoz, ahol a keményítési stabilitás és a költségkontroll számít.



PREMIUMFLEX+ rugalmas anyagokhoz

Rugalmas tinta választás puha hordozókhoz és hajlításra érzékeny grafikákhoz, amelyek tartós tapadást igényelnek.

MAGAS ILLESZKEDÉSŰ FELHASZNÁLÁSOK A SIGNRACER 3200 RTR-HEZ



Kültéri reklám

Készítsen teljes szélességű bannereket, óriásplakátokat és kampánygrafikákat a nagy hatású kültéri láthatóság érdekében.



Háttérvilágítós táblák

Nyomtasson megvilágított kiskereskedelmi, közlekedési és repülőtéri grafikákat szabályozott szín- és fehértinta munkafolyamatokkal.



Hálós bannerek

Használja az opcionális hálós készletet perforált anyagokhoz, amelyeket épületburkolatokhoz, kerítésbannerekhez és homlokzati reklámokhoz használnak.



Ablakgrafikák

Hozzon létre adatvédelmi fóliákat, üzletfronti márkajelzéseket és dekoratív ablakgrafikákat kompatibilis tekercsanyagokon.



Rendezvény- és kiállítási grafikák

Futtasson háttérképeket, standgrafikákat, függő banner-eket és rövid határidejű kampányanyagokat rendezvényekre.



Tapéta és belső dekoráció

Gyártson folyamatos fali grafikákat és belső dekorációt részletes mintákkal, stabil széles formátumú kimenettel.

SIGNRACER 3200 RTR

Nyomtató motor

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
UV-keményítésű ipari tintasugaras

NYOMTATÓFEJEK / DARABSZÁM
Ricoh Gen. 6, 4-8

FÚVÓKÁK / CSEPPMÉRET
40 kHz: 1280 fúvóka | 5-15 pl szürkeárnyaltos

NYOMTATÁSI FELBONTÁS
635 x 900 dpi

KOCSI MEGHAJTÁS / SEBESSÉG
Lineáris motor, akár 1,2 m/s

Hordozó- és asztalrendszer

NYOMTATÁSI TERÜLET
3200 mm

HORDOZÓSZÁLLÍTÁS
2-zónás vákuum nyomtatóasztal

MAX. HORDOZÓSZÉLESSÉG / NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG
3200 mm / 3200 mm

MAX. HORDOZÓVASTAGSÁG
Maximum 2 mm

TÁMOGATOTT HORDOZÓK
PVC transzparenssek, hálós anyagok, vinyl, fóliák, textíliák, papírok, háttérvilágításos anyagok, tapéták; a gyártási hordozókat jóváhagyás előtt tesztelni kell

UV keményítő rendszer

KEMÉNYÍTÉSI TECHNOLÓGIA
LED UV keményítés változó teljesítményszintekkel

KEMÉNYÍTÉSI SZÉLESSÉG / TELJESÍTMÉNY
Dupla: 180 mm / 14 W/cm²

Tinta megoldás

TINTA KONFIGURÁCIÓ 1
CMYK + fehér

TINTA KONFIGURÁCIÓ 2
CMYK + LC + LM + fehér

TINTA KONFIGURÁCIÓ 3
CMYK + LC + LM + fehér + lakk

TINTA FOGYASZTÁS
8 ml/m²

Elektromos és fizikai jellemzők

ENERGIAFOGYASZTÁS
6 kW

MÉRETEK (H X SZ X M)
5760 x 1310 x 1710 mm

SÚLY
1900 kg

SZÁLLÍTÁSI LÁDA (H x SZ x M)
5890 x 1500 x 2220 mm

SZÁLLÍTÁSI SÚLY
2550 kg (bruttó) / 650 kg (láda)

Szoftver és dokumentáció

RIP SZOFTVER
Caldera, Ergosoft

MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS
CE jelölés – a konfigurált gép aktuális megfelelőségi nyilatkozatának ellenőrzése szükséges

FOGYÓANYAGOK (NEM TARTOZÉK)
Nyomtatófejek, tinták, szűrők és egyéb kopó alkatrészek

NYOMTATÁSI SEBESSÉG KONFIGURÁCIÓNKÉNT

KONFIGURÁCIÓ	4-PASS	6-PASS	9-PASS
DUPLA SOR	53	45	30

Tekercses munkafolyamat érvényesítése

Hozza magával tekercses anyagát, grafikáját és gyártási célját. A SIGNRACER segít ellenőrizni a nyomtatási minőséget, a tinta beállítását, a keményítési viselkedést, az anyagkezelést és a gyártási módot.



Olvassa be az élő termékoldalért

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch