

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

RŪPNIECISKAIS 3,2 M RULLIS-RULLIM UV PRINTERIS

SIGNRACER 3200 RTR

Platā formāta UV ruļļu ražošanas reklāmas
karogiem, sietiem, plēvēm, pretgaismas
materiāliem, tapetēm un āra reklāmai.



🌀 3200 mm rullis-rullim drukas
platums.

⚡ 53 / 45 / 30 m²/h divrindu režīmi.

🖨️ 635 x 900 dpi ražošanas
izšķirtspēja.

PLATĀ FORMĀTA RUĻĻU RAŽOŠANA

SIGNRACER 3200 RTR ir 3,2 m rullis-rullim platforma kvalificētiem āra reklāmas, iekštelpu dekorēšanas, pretgaismas un elastīgo izkārtņu materiāliem. Apstipriniet transportēšanu, spriegojumu, izsekošanu, cietēšanu, krāsu, apdari un nepieciešamo izturību uz faktiskā ruļļa.

Printeris līdzsvaro ātrumu, detalizāciju un materiāla elastību. Tā 635 x 900 dpi izšķirtspēja, lineārā motora rati ar ātrumu līdz 1,2 m/s un LED UV cietēšana nodrošina asu izvadi plašā saderīgu ruļļu materiālu klāstā.



RŪPNIECISKĀS ATBILSTĪBAS MOMENTUZNĒMUMS

3200 mm

Pilna platuma ruļļu drukāšana reklāmas karogiem, tapetēm, pretgaismas materiāliem un reklāmas grafikai.

53 / 45 / 30 m²/h

Divrindu projekta, ražošanas un kvalitātes režīmi ražošanas plānošanai.

635 x 900 dpi

Kontrolēta izšķirtspēja salasāmam tekstam, gradientiem, zīmola krāsām un detalizētai grafikai.

RAŽOŠANAS PAMATI



3,2 m platā formāta izvade

Ražojiet lielus reklāmas karogus, sienu grafiku, ēku aplokus un pretgaismas pielietojumus visā 3200 mm drukas platumā.



Lineārā motora precizitāte

Lineārā motora piedziņa nodrošina vienmērīgu ratu kustību visā platumā stabilai platā formāta izvadei.



Elastīgs pielietojumu klāsts

Papildu sieta komplekts paplašina printeri perforētiem materiāliem, ko izmanto āra reklāmā un fasāžu grafikā.

GALVENĀS IESPĒJAS

Plati darbi bez kompromisiem

3200 RTR ir piemērots stendiem, reklāmas karogiem, izstāžu grafikai, logu plēvēm, pretgaismas displejiem un sienu pārklājumiem.


Ražošanas ātruma kontrole

Divrindu režīmi sasniedz 53 / 45 / 30 m²/h, līdzsvaro projektā izvadi, ražošanas kvalitāti un detalizētāku darbu.

Detalizēta krāsu izvade

635 x 900 dpi izšķirtspēja un 5-15 pl pelēktoņu pilieni atbalsta vienmērīgus gradientus, smalku tekstu un zīmola krāsu darbu.

PAMAT RAŽOŠANAS SISTĒMAS

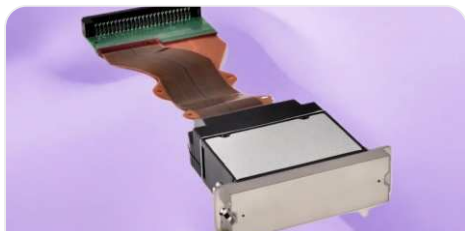

Ricoh Gen. 6 drukas galviņas

4 līdz 8 Ricoh Gen. 6 galviņu konfigurācijas ļauj darbnīcām mērogot izvadi atbilstoši kvalitātes mērķiem un ražošanas apjomam.



Operatora vadības panelis

Pieejamas vadības ierīces palīdz operatoriem pārvaldīt materiāla padevi, iestatīšanas pārbaudes un ražošanas pielāgojumus pie printera.



LED UV cietēšana

Maināmas jaudas LED UV cietēšana nodrošina konsekventu tintes uzvedību divrindu konfigurācijā.



SR-100 HD daudzfunkcionālai ražošanai

Izturīga UV tintes iespēja uzticamai krāsai, baltās tintes apstrādei un sertificētām ražošanas darba plūsmām.



SR-100 T ruļļu ražošanai

Uz ruļļiem orientēta UV tinte elastīgu materiālu darba plūsmām, kur svarīga ir cietēšanas stabilitāte un izmaksu kontrole.



PREMIUMFLEX+ elastīgiem materiāliem

Elastīga tintes izvēle mīkstiem materiāliem un lieces jutīgai grafikai, kam nepieciešama ilgstoša saķere.

AUGSTAS PIEMĒROTĪBAS PIELIETOJUMI SIGNRACER 3200 RTR



Āra reklāma

Ražojiet pilna platuma reklāmas karogus, standus un kampaņu grafiku augstas ietekmes āra redzamībai.



Pretgaismas izkārtnes

Drukājiet apgaismotas mazumtirdzniecības, tranzīta un lidostas grafikas ar kontrolētu krāsu un baltās tintes darba plūsmu.



Siets reklāmas karogi

Izmantojiet papildu sieta komplektu perforētiem materiāliem, ko izmanto ēku aploksnēs, žogu karogos un fasādes reklāmā.



Logu grafika

Izveidojiet privātuma plēves, veikala fasādes zīmolu un dekoratīvus logu attēlus uz saderīgiem ruļļu materiāliem.



Pasākumu un izstāžu grafika

Drukājiet fonus, stenda grafiku, piekaramos karogus un īstermiņa kampaņu materiālus pasākumiem.



Tapetes un iekštelpu dekorēšana

Ražojiet nepārtrauktu sienu grafiku un iekštelpu dekorāciju ar detalizētiem rakstiem un stabilu platā formāta izvadi.

SIGNRACER 3200 RTR

Drukas dzinējs

DRUKAS TEHNOLOĢIJA
UV cietēta rūpnieciskā tintes strūkļa

DRUKAS GALVIŅAS / SKAITS
Ricoh Gen. 6, 4 līdz 8

SPRAUSLAS / PILIENA IZMĒRS
40 kHz: 1280 sprauslas | 5-15 pl pelēktoņi

DRUKAS IZŠKIRTSPĒJA
635 x 900 dpi

RATIŅU PIEDZIŅA / ĀTRUMS
Lineārais motors, līdz 1,2 m/s

Materiāla un galda sistēma

DRUKAS LAUKUMS
3200 mm

MATERIĀLA TRANSPORTĒŠANA
2 zonu vakuuma drukas galds

MAKS. MATERIĀLA PLATUMS / DRUKAS
PLATUMS
3200 mm / 3200 mm

MAKS. MATERIĀLA BIEZUMS
Maksimums 2 mm

ATBALSTĪTIE MATERIĀLI
PVC karogi, siets, vinils, plēves, tekstilmateriāli,
papīrs, pretgaismas materiāli, tapetes; pirms
apstiprināšanas validējiet ražošanas materiālu

UV cietēšanas sistēma

CIETĒŠANAS TEHNOLOĢIJA
LED UV cietēšana ar mainīgiem jaudas līmeņiem

CIETĒŠANAS PLATUMS / JAUDA
Dubults: 180 mm / 14 W/cm²

Tintes risinājums

TINTES KONFIGURĀCIJA 1
CMYK + balta

TINTES KONFIGURĀCIJA 2
CMYK + LC + LM + balta

TINTES KONFIGURĀCIJA 3
CMYK + LC + LM + balta + laka

TINTES PATĒRIŅŠ
8 ml/m²

Elektriskie un fizikālie parametri

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ
6 kW

IZMĒRI (G × P × A)
5760 × 1310 × 1710 mm

SVARS
1900 kg

SŪTĪŠANAS KASTE (G × P × A)
5890 × 1500 × 2220 mm

SŪTĪŠANAS SVARS
2550 kg (bruto) / 650 kg (kaste)

Programmatūra un dokumentācija

RIP PROGRAMMATŪRA
Caldera, Ergosoft

ATBILSTĪBAS MARĶĒJUMS
CE marķējums - apstipriniet pašreizējo Atbilstības
deklarāciju konfigurētajai iekārtai

PALĪGMATERIĀLI (NAV IEKĻAUTI)
Drukas galviņas, tintes, filtri un citas nolietojamās
daļas

DRUKAS ĀTRUMS PĒC KONFIGURĀCIJAS

KONFIGURĀCIJA	4-PASS	6-PASS	9-PASS
DIVRINDU	53	45	30

Apstipriniet savu ruļļu darba plūsmu

Ienesiet savu ruļļu materiālu, mākslas darbu un ražošanas mērķi. SIGNRACER
palīdzēs pārbaudīt drukas kvalitāti, tintes iestatījumus, cietēšanas uzvedību,
materiāla apstrādi un ražošanas režīmu.



Skenējiet, lai atvērtu produkta lapu

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch